



L275 F - L 350 F
Low Nox Şofben
Sıkça Sorulan
Sorular

1- Cihaz teslimat kapsamı nedir?.....	1
2- Montaj boşlukları ne olmalıdır?.....	2
3- Cihazdan ne kadar sıcak su alabilirim?.....	2
4- Bu cihazı kaç banyo için kullanabilirim?.....	2
5- Bu cihazın gaz kategorisi nedir?.....	2
6- Elektrik ve hidrolik bağlantıları nasıl yapabilirim?.....	3
7- Atık gaz boru boyları ne kadar olmalıdır?.....	3
8- Hangi boru uzunluklarında hava kısıma halkası kullanılmalıdır?.....	4

L 275 F - L 350 F şofben cihazları ile ilgili sıkça sorulan sorular

1- Cihazın teslimat kapsamı nedir?

Cihaz ambalaj ve sevkiyat bilgileri aşağıdaki şekilde verilmiştir.

	Tanım
1	Cihaz
2	Kılavuzlar
3	Flex Hortum (50 cm)
4	Montaj Seti
5	Montaj Şablonu
6	Atık Gaz Boru Donanımı
7	ErP Etiketi



1




2



3




4

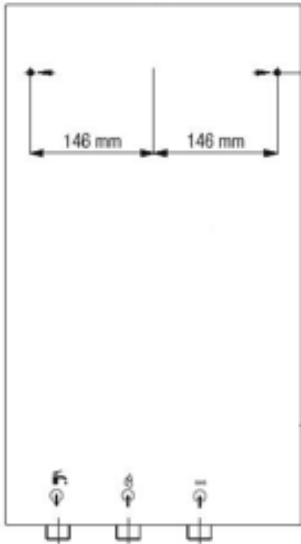

5



6




7

L 275 F - L 350 F şofben cihazları ile ilgili sıkça sorulan sorular

2- Montaj boşlukları ne olmalıdır?

Cihaz montaj boşlukları aşağıdaki şekilde verilmiştir.

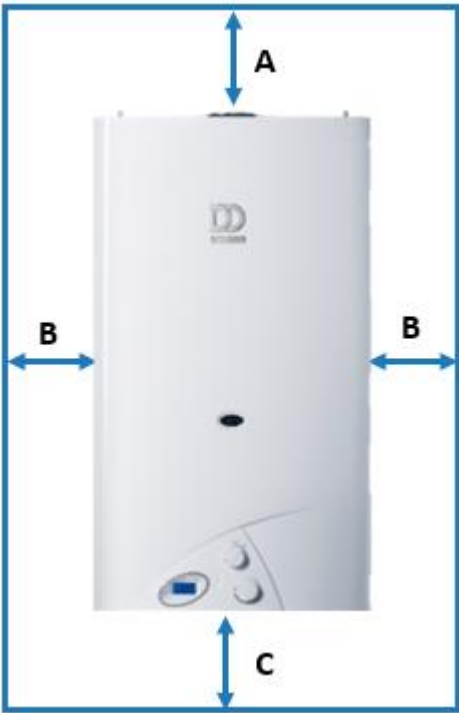

	Minimum Mesafeler
A	200 mm
B	100 mm
C	300 mm

3- Cihazdan ne kadar sıcak su alabilirim?

Low Nox şofbenler 3 farklı tipte piyasaya sunulmuştur. L275 F (H-TR), L275 F (P-TR), L350 F (H-TR). L275 F (H-TR) ve L275 F (P-TR) cihazlarından 11 lt, L350 F (H-TR) cihazından 14 lt sıcak su alınabilmektedir.

4- Bu cihazı kaç banyo için kullanabilirim?

Bu cihazlar bir banyo için tasarlanmıştır, yalnızca tek bir banyoda kullanılabilmektedir.

5- Bu cihazın gaz kategorisi nedir?

Cihaz Tipi	Gaz Kategorisi ve Gaz Tipleri (2019 50. Hafta Öncesi)	Gaz Kategorisi ve Gaz Tipleri (Aralık) (2019 50. Hafta Sonrası)
L275 F (DemirDöküm 11 lt)	II2H3P Doğal Gaz + Propan	II2H3P Doğal Gaz + Propan
L350 F (DemirDöküm 14 lt)	I2H Doğal Gaz	II2H3+ Doğal Gaz + Propan + LPG


8- Hangi boru uzunluklarında hava kısma halkası kullanılmalıdır?

Kısma halkası cihaz üzerine montajı yapılmış şekilde gelmektedir.

L 350 F için yatay bacada 3 mt +1 dirsekten fazla ise 45 mm kısma halkası çıkartılıp 47 mm kısma halkası takılması gerekir.

L 350 F için dikey bacada ise 4 mt'den fazla ise 45 mm kısma halkası çıkartılıp 47 mm kısma halkası takılması gerekir

Montajı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapılmalıdır.

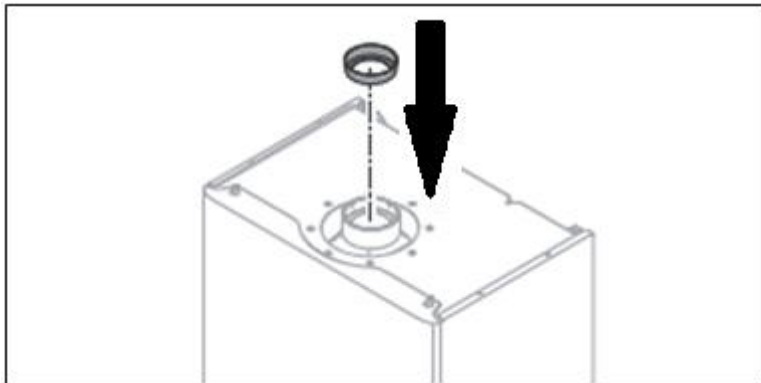

8101068248_01 ■ 08.01.2020

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. ■ Teknik ve Eğitim Müdürlüğü

Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 1/4, 34758 - Ataşehir / İstanbul

Müşteri iletişim merkezi: 444 1883 Tel: 0216 516 20 00 ■ Faks: 0216 516 20 07

info@demirdokum.com.tr ■ www.demirdokum.com.tr